

Item 1 Codigos 070101020-7

linha adulto
2017



STAR LITE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado.
- Rolamentos blindados nas quatro, inclusive no eixo vertical do garfo.
- Pintura epóxi.
- Eixos reforçados de aço.
- Assento rígido.
- Encosto flexível.
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento.
- Estrutura tipo monobloco, com encosto rebatível.
- Rodas traseiras de 24 X 1" infláveis.
- Aro de impulso em nylon.
- Rodas dianteiras de 6" maciças com garfo em aço.
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas traseiras.
- Freios bilaterais.
- Protetor de roupas.
- Cambagem de 3°.
- Apoio de pés fixo em "U", regulável na altura.
- Faixa de panturrilha.
- Capacidade de peso 120 kg.
- Peso total 11,55 kg.

OPCIONAIS



Apoio de braço tubular Rodas antitombo Cinto pélvico

| Largura do assento | Largura total | Profundidade do assento | Profundidade total | Altura do encosto |
|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 35 cm | 58,5 cm | 35 cm | 81,5 cm | 30 cm |
| 38 cm | 61,5 cm | 40 cm | 81,5 cm | 35 cm |
| 40 cm | 63,5 cm | 45 cm | 86,5 cm | 40 cm |
| 42 cm | 65,5 cm | - | - | 45 cm |
| 45 cm | 68,5 cm | - | - | - |

TABELA DE CORES



AM - AMADORITO BL - BETA EM - EMBLEMA M - MADEIRA AZ - AZUL PR - PRETO CI - CINZA

CORES DE ALUMINIO, RODAS E ACESSÓRIOS E OPÇÕES PODEM VARIAR. PARA O PLANEJAMENTO ILUSTRATIVO, TODAS AS MEDIDAS SÃO HOMOLOGADAS PELA ANVISA.



Item 02: 070101021-5

ortobras
A VIDA NÃO PARA

INSTITUCIONAL | SOLUÇÕES | ONDE ENCONTRAR | CONTATO

MAMUTH / AEROPORTOS | CADEIRAS DE RODAS | ELEVADORES PREDIAIS | PLATAFORMAS VEICULARES

LINHA ADULTO

LINHA HIGIÊNICA

LINHA INFANTIL

LINHA MOTORIZADA

LINHA POSTURAL

ULX



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OPCIONAIS

CORES

- Construída em liga alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Eixos de aço reforçado;
- Pintura epóxi;
- Estofamento 100% nylon acolchoado com almofada de alta densidade incorporada;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento;
- Estrutura dobrável em duplo "X" com sistema de fechamento por articuladores;
- Rodas traseiras de 24" infláveis, rajadas;
- Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfo de alumínio;
- Aro de impulso em alumínio com pintura epóxi;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas;
- Freios bilaterais;
- Protetor lateral de roupas em nylon com abas;
- Protetor de raios;
- Regulagem de "Tilt";
- Placa de fixação das rodas traseiras com 6 furos que permitem a regulagem de altura, mudança de ângulo do assento e anteriorização ou posteriorização das mesmas;
- Possibilidade de alteração do ângulo da placa do eixo dianteiro para mantê-lo sempre na perpendicular em relação ao piso (função necessária sempre que houver alteração no centro de

gravidade da cadeira);

- Pedal removível com sistema "swingaway";
- Apoio de braço escamoteável;
- Capacidade de peso de 120 Kg;

Obs: foto meramente ilustrativa.

ortobras
SOLUÇÕES EM MOBILIDADE

RUA DÜREN, 298
BARÃO - RS - BRASIL - CEP 96730-000
E-MAIL: contato@ortobras.com.br
FONE: 55 51 3696 9600
FAX: 55 51 3696 9624

INSTITUCIONAL

A EMPRESA

HISTÓRIA

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

SOLUÇÕES

MAMUTS /
AEROPORTOS

CADEIRAS DE
RODAS

ELEVADORES
PREDIAIS

PLATAFORMAS
VEICULARES

**ONDE
ENCONTRAR**

ONDE
ENCONTRAR

CONTATO

FALE
CONOSCO
TRABALHE
CONOSCO



Item 3 070101022-3

ortobras
A VIDA NÃO PARA

INSTITUCIONAL

SOLUÇÕES

ONDE ENCONTRAR

CONTATO

AMMUTH / AEROPORTOS | CADEIRAS DE RODAS | ELEVADORES PREDIAIS | PLATAFORMAS VEICULARES

LINHA ADULTO

LINHA HIGIÊNICA

LINHA INFANTIL

LINHA MOTORIZADA

LINHA POSTURAL

E4



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OPCIONAIS

CORES

- Construída em liga alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Eixos de aço reforçado;
- Pintura epóxi;
- Estofamento 100% nylon acolchoado com almofada de alta densidade incorporada;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento;
- Estrutura dobrável em duplo "X" com sistema de fechamento por articuladores;
- Rodas traseiras de alumínio 12" com pneu anti furo;
- Rodas dianteiras de 200 x 50 mm maciças, com garfo de alumínio;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas dianteiras;
- Pedal removível com sistema "swingaway";
- Apoio de braço com regulagem de altura e removível;
- Baterias 24 Ah para autonomia de até 15 Km;
- Baterias tipo VRLA de ciclo profundo (permitida para o transporte aéreo);
- Motor de 320W de corrente contínua, ímã permanente e 24V;
- Freio eletromagnético inteligente;
- Transmissão com engrenagens helicoidais;
- Joystick e módulo de potência modelo VR2 P&G;

- Rodas antitombo de segurança;
- Possibilita adaptação de joystick no lado direito ou esquerdo da cadeira;
- Capacidade de peso de 120 Kg.

Obs: foto meramente ilustrativa.



ortobras

RUA DUREN, 298
BARÃO - RS - BRASIL - CEP 95730-000
E-MAIL: contato@ortobras.com.br
PHONE: 55 51 3696.9600
FAX 55 51 3696.9624

INSTITUCIONAL

A EMPRESA
HISTÓRIA
RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

SOLUÇÕES

MAMUTH /
AEROPORTOS
CADEIRAS DE
RODAS
ELEVADORES
PRELÍMIAS
PLATAFORMAS
VEICULAPES

ONDE ENCONTRAR

ONDE
ENCONTRAR

CONTATO

FALE
CONOSCO
TRABALHE
CONOSCO

Item 04. - 070101002 - 9



linha adulto
2017




AVD ALUMÍNIO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado.
- Rolamentos blindados nas quatro, inclusive no eixo vertical do garfo.
- Pintura epóxi.
- Eixos de aço reforçado.
- Estofamento 100% nylon acolchoado.
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento.
- Estrutura dobrável em duplo "X" com sistema de fechamento por articuladores.
- Rodas traseiras de 24 x 1 3/8" infláveis e raidadas.
- Aro de impulso em nylon.
- Sem protetor de raios.
- Rodas dianteiras de 6" maciças com garfo de aço carbono e eixo fixo.
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas traseiras.
- Freios bilaterais.
- Protetor lateral de roupas em nylon com abas.
- Apoio de braço escamoteável.
- Pedal removível com sistema "swingaway in-out" com regulagem em altura e tíbio-társica.
- Capacidade de peso 120 kg.
- Peso total 16,7 kg.

OPCIONAIS



| Largura do assento | Largura total | Profundidade do assento | Profundidade total | Altura do encosto |
|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 36 cm | 57 cm | 35 cm | 94 cm | 35 cm |
| 38 cm | 59 cm | 40 cm | 99 cm | 40 cm |
| 40 cm | 61 cm | 45 cm | 104 cm | 45 cm |
| 42 cm | 63 cm | 50 cm | 109 cm | 50 cm |
| 44 cm | 65 cm | - | - | - |
| 46 cm | 67 cm | - | - | - |
| 48 cm | 69 cm | - | - | - |
| 50 cm | 71 cm | - | - | - |

TABELA DE CORES

COLORES DE PNEUS E OROS EM ANAMORFOSOS E CILINDRICO. PODEMOS ENTÃO REALIZAR ALTERAÇÕES. IMBREMOS MEDIANTE NÚMERO DE PRODUTOS. TODOS OS MATERIAIS SÃO REPERTECIBEL NA FABRICA.

Item 04 - 07.01 01002-9

LITE INFANTIL

GENESYS ULTRA
LITE X



INFORMAÇÕES TÉCNICAS ►

- Construída em liga alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Eixos de aço reforçado;
- Pintura epóxi;
- Estofamento 100% nylon acolchoado;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento;
- Estrutura dobrável em "X" com sistema de fechamento por articuladores;
- Rodas traseiras de 20" infláveis, raiada;
- Rodas dianteiras de 5" maciças, com garfo de alumínio;
- Aro de impulso em alumínio com pintura epóxi;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas;
- Freios bilaterais;

- Protetor lateral de roupas em nylon com abas;
- Pedal rebatível, com regulagem de altura;
- Prolongador de encosto;
- Capacidade de peso de 70 Kg.

OPCIONAIS ►

- Mesa de atividades;
- Roda dianteira de 6" infláveis, com garfo de alumínio;
- Rodas traseiras de nylon 20" com pneu antifuro e aro de impulso;
- Aro de impulso com pinos (tetra) para rodas raiadas;
- Rodas antitombo;
- Conjunto de apoio cabeça;
- Cinto pélvico, torácico e em "Y";
- Conjunto de assento e encosto anatômico;
- Apoio de braços removíveis;
- Protetor de raios.


MEDIDAS ►

| Largura do assento | Largura total da cadeira | Profundidade assento da cadeira | Profundidade total da cadeira | Peso da cadeira |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 30 cm | 51 cm | 30 cm | 73 cm | 12,20 Kg |
| 33 cm | 54 cm | 33 cm | 75 cm | 12,20 Kg |
| 35 cm | 56 cm | 35 cm | 77 cm | 12,20 Kg |

Item 05. 07.0101004-5



linha adulto
2017



AVD RECLINÁVEL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado.
- Rolamentos blindados nas quatro, inclusive no eixo vertical do garfo.
- Pintura epóxi.
- Eixos de aço reforçado.
- Estofamento 100% Nylon acolchoado.
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento.
- Estrutura dobrável em duplo "X" com sistema de fechamento por articuladores.
- Rodas traseiras de 24 x 1 3/8" infláveis e raiadas.
- Aro de impulso em nylon.
- Sem protetor de raios.
- Rodas dianteiras de 6" maciças com garfo de aço carbono.
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas traseiras.
- Freios bilaterais.
- Apoio de braço com regulagem de altura e removível.
- Apoio de cabeça em espuma de alta densidade (injetada preto), regulável em altura, profundidade, ângulo e removível.
- Protetor lateral de roupas incorporado ao apoio para os braços.
- Pedal elevável e removível, com apoio de pantufilha injetado com sistema "swingaway in-out" com regulagem em altura e tíbio-társica (a partir da largura 40").
- Encosto reclinável de 90° a 180°, através de posicionador de ângulo milimétrico.
- Rodas antitombo de série.
- Sistema de regulagem das rodas traseiras com possibilidade de anteriorização e posteriorização.
- Possibilidade de alteração do ângulo do conjunto da roda dianteira.
- Regulagem de tilt.
- Capacidade de peso 120 kg.
- Peso total 21 kg.

OPCIONAIS



| Largura do assento | Largura total | Profundidade do assento | Profundidade total | Altura do encosto |
|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 36 cm | 57 cm | 35 cm | - | 40 cm |
| 38 cm | 59 cm | 40 cm | - | 45 cm |
| 40 cm | 61 cm | 45 cm | - | 50 cm |
| 42 cm | 63 cm | 50 cm | - | 55 cm |
| 44 cm | 65 cm | - | - | 60 cm |
| 46 cm | 67 cm | - | - | - |
| 48 cm | 69 cm | - | - | - |
| 50 cm | 71 cm | - | - | - |

TABELA DE CORES





CORES DE SEUS POST-ACABAMENTOS: OS CROMOS SÃO SEMPRE EM UTILIZAÇÃO. MANEJOS SEMPRE EM REESTRUTURAS. TODOS OS MODELOS SÃO HOMOLOGADOS NA ANVISA.



Item 05. 070101004-5

LI-1A POSTURAL

CONFORT
TILT

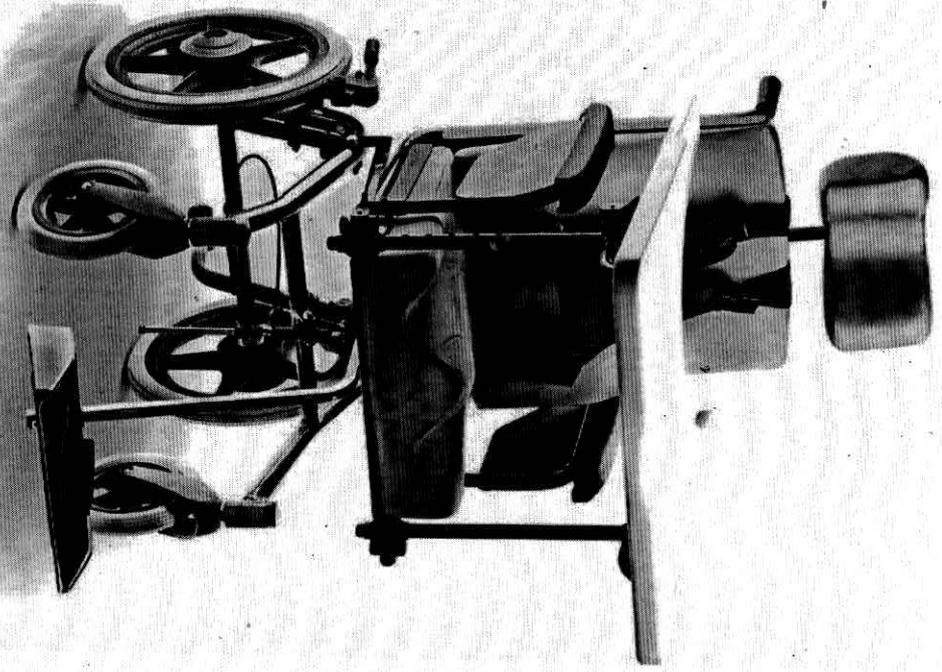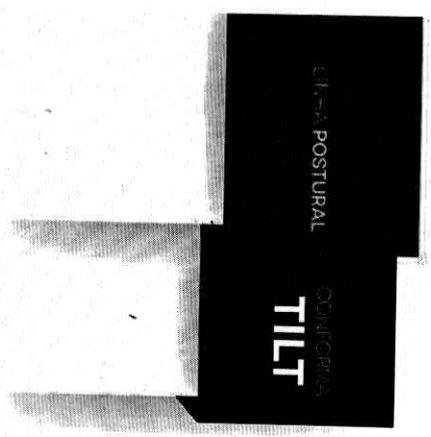

INFORMAÇÕES TÉCNICAS >

- Construída em liga alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Eixos de aço reforçado;
- Pintura epóxi;
- Estrutura monobloco;
- Rodas traseiras em nylon com pneu antitiro de 16";
- Rodas dianteiras maciças de 7" com garfo de nylon;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas;
- Freios bilaterais;
- Sistema modular de assento e encosto em espuma de alta densidade;
- Apoio de cabeça em espuma de alta densidade, regulável em altura e profundidade;
- Colchete torácico quatro pontas para sustentação do tronco, tipo peleira;
- Poltrona de fácil desmontagem;
- Memórias individuais para condução de terceiros;
- Apoio de braço, com regulagem de altura e removível;
- Protetor de roupas incorporado ao apoio de braço;

- Suporte do pedal removível, regulável na altura e profundidade;
- Apoio de pés tipo plataforma com fita de fixação;
- Sistema de reclinio "Tilt", milimétrico na poltrona, de 0° a 40°, acionado com o pé através do gatilho localizado na estrutura do quadro;
- Roda anti tombio;
- Capacidade de peso de 70 Kg.

OPCIONAIS >


- Mesa de atividades;
- Roda dianteira de 6" e 7" infláveis, com garfo de alumínio;
- Rodas traseiras raladas 16" com pneu inflável;
- Rodas traseiras em nylon com pneu anti-tiro de 16";
- Cinto pélvico e em "Y";
- Protetor de raios;
- Apoio de braço removível;
- Contêntes laterais de tronco, de espuma injetada de alta densidade, facilmente ajustáveis.

MEDIDAS >


| largura do assento | L x G - 9" torçãoa estêrea | Profundidade do assento da cadeira | Profundidade total da cadeira | Peso da cadeira |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 25 cm | 47 cm | 25 cm | 76 cm | 19 Kg |
| 30 cm | 50 cm | 30 cm | 78 cm | 19 Kg |
| 35 cm | 50 cm | 35 cm | 80 cm | 19 Kg |
| 38 cm | 52 cm | 40 cm | 82 cm | 19 Kg |
| 40 cm | 52 cm | 45 cm | 84 cm | 19 Kg |
| 42 cm | 52 cm | 50 cm | 110 m | 19 Kg |
| 44 cm | | | | 19 Kg |

Item 6 070101003-7

linha adulto
2017



BANHO ECONÔMICA

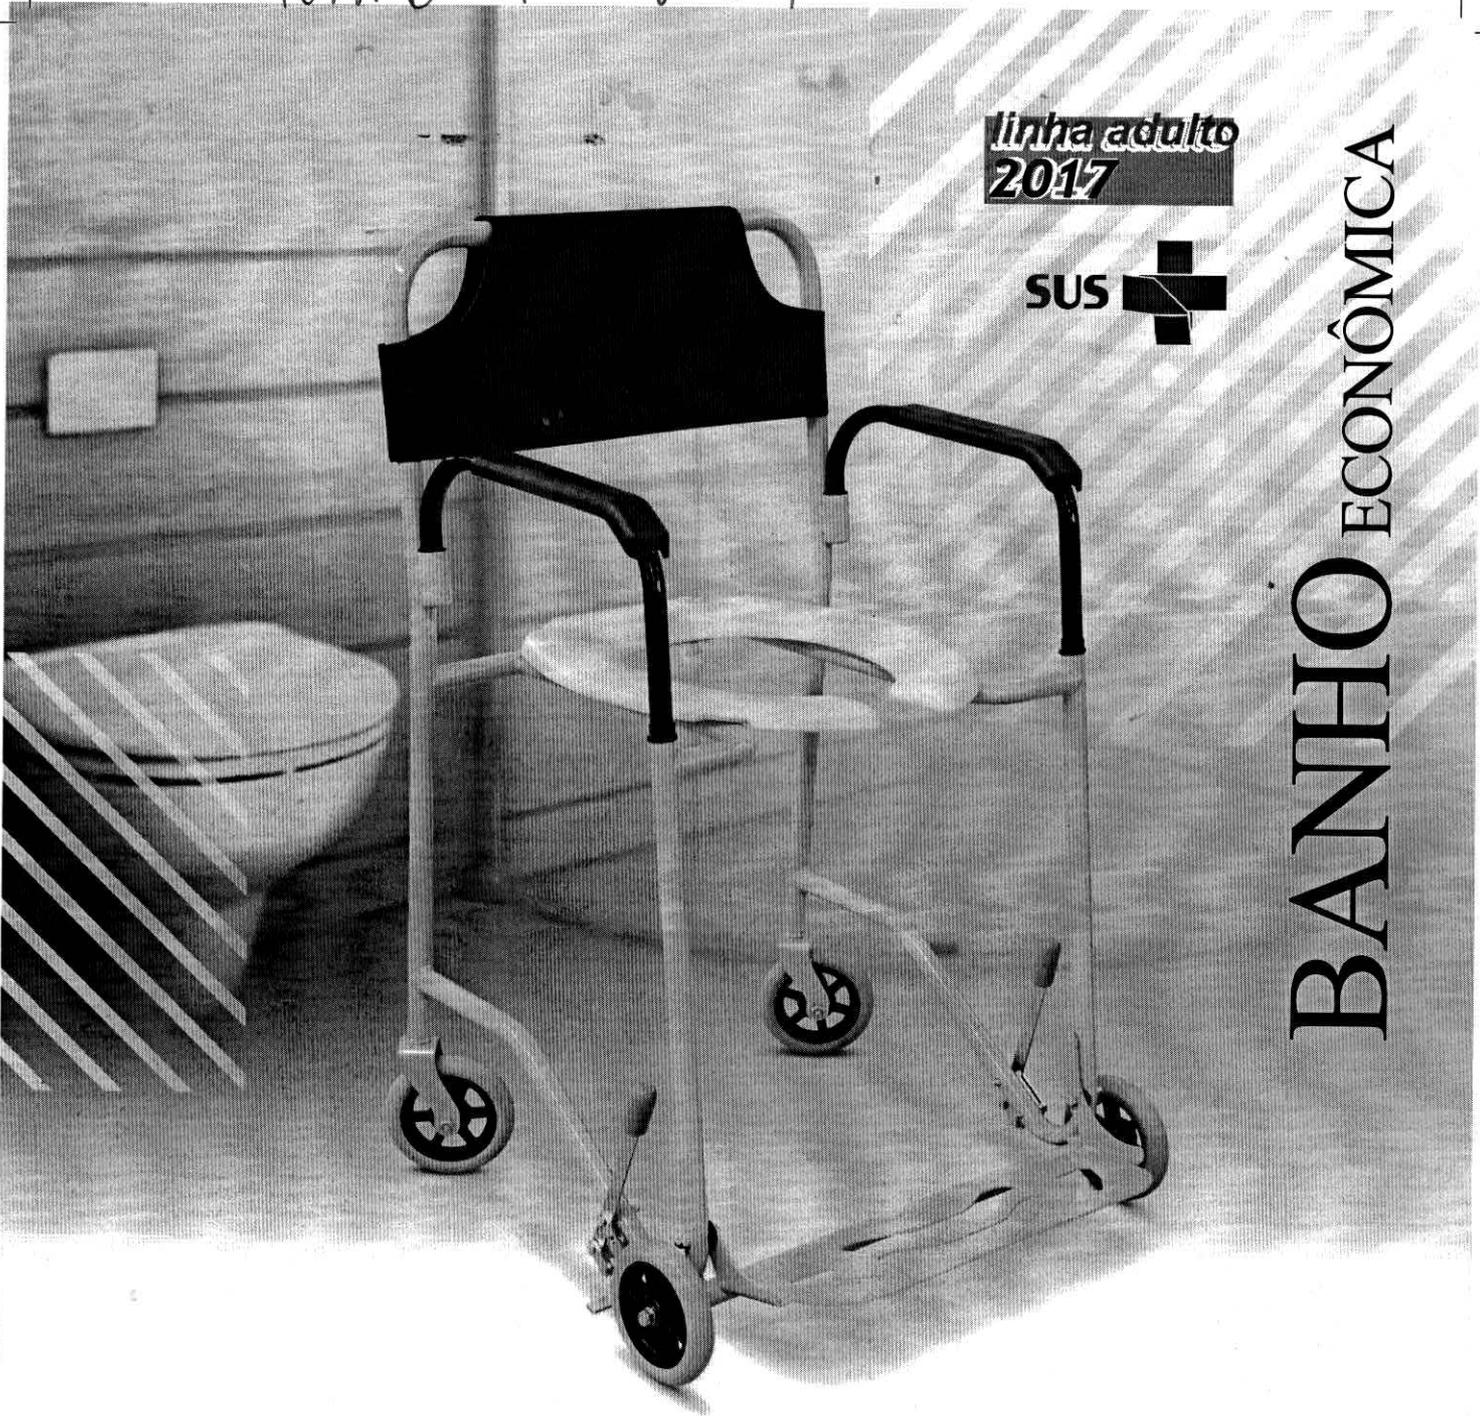

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- ⊗ Construída em aço carbono.
- ⊗ Pintura epóxi.
- ⊗ Encosto 100% capota impermeável.
- ⊗ Estrutura do quadro fixa.
- ⊗ Rodas traseiras maciças dirigíveis de 5", com eixo fixo.
- ⊗ Rodas dianteiras maciças de 5".
- ⊗ Freios bilaterais.
- ⊗ Apoio de braços removível. Apoio de pés rebatível.
- ⊗ Assento com abertura frontal.
- ⊗ Capacidade de peso 120 kg.
- ⊗ Peso total 7 kg.

| Largura do assento | Profundidade do assento | Altura do encosto |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 40 cm | 40cm | 40 cm |
| 44 E 48 cm | 40 CM | 40CM |

COR: CINZA




(51) 3696-9600 — ortobras.com.br

ortobras
A VIDA NÃO PARA

Item_07. 070101023-1

CADEIRA DE RODAS H1 CONCHA

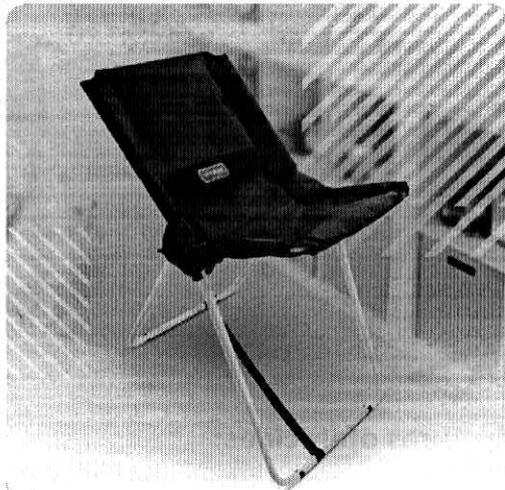

Especificações técnicas Equipamento dobrável, indicado para portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida. Destinado á utilização apenas em ambientes internos, para higiene pessoal.

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Pintura epóxi;
- Estrutura totalmente dobrável;
- Estofamento em nylon poliamida
- Capacidade de peso de 70 Kg;
- Cinto pélvico de segurança;
- Disponível na cor azul e tamanho 'P,M,G';

Combinações de estruturas oferecidas:

Descrição

| |
|--------------|
| P: L38 C35 A |
|--------------|

| |
|--------------|
| M: L38 C40 A |
|--------------|

| |
|--------------|
| G: L38 C45 A |
|--------------|

Opções de cores (padrão):


| Código | Descrição das cores |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

| | |
|-----|------|
| AZ. | AZUL |
|-----|------|

A referência acima subentende uma cadeira de rodas modelo **BH** com os demais componentes **padrões** :


- * Estrutura em alumínio dobravel
- * CJ encosto e assento em neoprene
- * Cinto pelvico
- * Suporte de peso 70 kg

Opções de fechamento

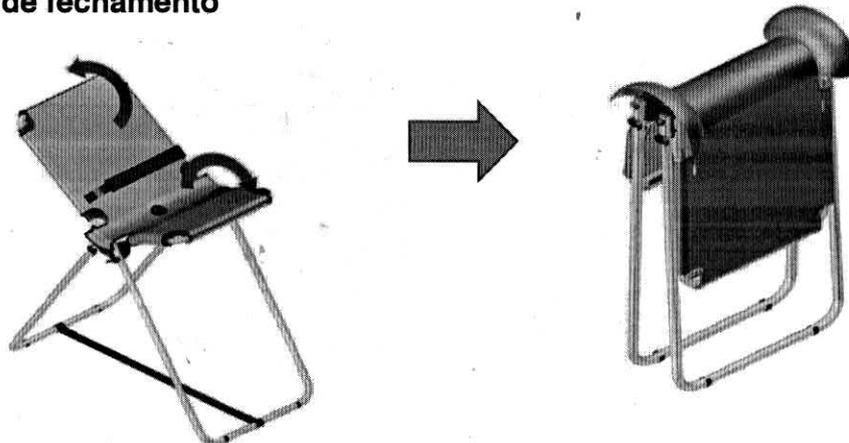


Combinações de estruturas oferecidas:





P = 4,6 KG

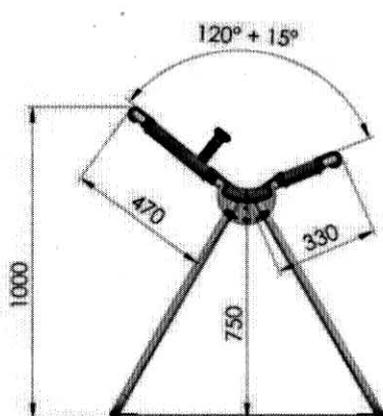

M = 5 KG

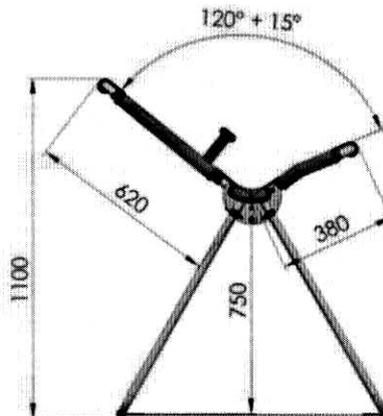

G = 5,3 KG

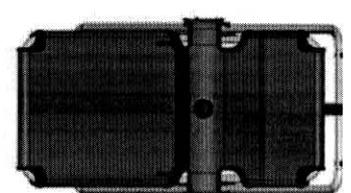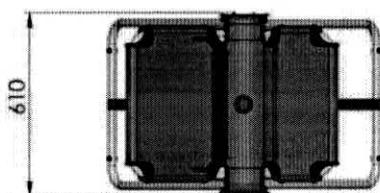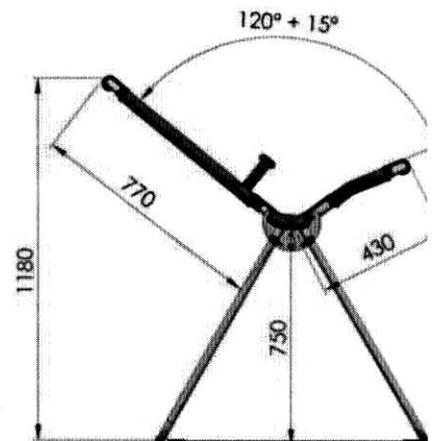

Item 08 .070100 024-0

CADEIRA DE RODAS H1 RECLINÁVEL



Especificações técnicas

H1 RECLINÁVEL

- Construída em liga de alumínio com pintura epóxi
- Estofamento de encosto impermeável
- Quadro rígido com inclinação
- Rodas traseiras maciças dirigíveis de 5", com eixo fixo
- Rodas dianteiras maciças de 5"
- Freios bilaterais
- Apoio de braços removíveis
- Apoio de pés removíveis e reguláveis e ângulo tibio-társico
- Apoio de cabeça removível e regulável
- Assento com abertura frontal

Largura do assento

40 cm

Profundidade do assento

40 cm

Altura do encosto

40 cm

Peso

14 kg

Capacidade

100kg

Item 09 070101025-8

ortobras
A VIDA NÃO PARA

INSTITUCIONAL

SOLUÇÕES

ONDE ENCONTRAR

CONTATO

MAMUTH / AEROPORTOS | CADEIRAS DE RODAS | ELEVADORES PREDIAIS | PLATAFORMAS VEICULARES

LINHA ADULTO

LINHA HIGIÊNICA

LINHA INFANTIL

LINHA MOTORIZADA

LINHA POSTURAL

HYGIENIKA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Construída em liga alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Encosto 100% capota impermeável;
- Exclusivo sistema de fechamento frontal;
- Rodas traseiras ralada de 20" com pneu antifuro;
- Aro de impulso em alumínio;
- Rodas dianteiras maciças de 6", com garfo de alumínio;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas traseiras;
- Freios bilaterais;
- Apoio de braços removível;
- Apoio de pés tipo plataforma, fixo e regulável na altura;
- Assento com abertura frontal;
- Capacidade de peso de 100 Kg.

Obs: foto meramente ilustrativa.



